



JŪSŲ „CONTECO“ PROJEKTO VADOVAS





DĖKOJAME, KAD PASIRINKOTE „CONTECO“ SAVO PROJEKTUI!

Tai yra jūsų „Conteco“ vadovas, padėsiantis jums kuo geriau išnaudoti savo projektą. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite mūsų „dažnai užduodamus klausimus“ ir mokomuosius vaizdo įrašus, esančius www.conteco.dk/en. Jei kils kokių nors abejonių, lauksime jūsų atsiliepimų; atsiųskite mums el. laišką adresu info@conteco.dk, ir mes su jumis kuo greičiau susisieksime.

Mėgaukitės projektu!

Su geriausiais linkėjimais,
„Conteco“ komanda

TURINYS

Ko jums prireiks	4
Sukurkite norimą vaizdą	5
Sistemos dizainas	5
Spalvų maišymas	5
„Conteco“ mišinys	5
Pagrindo paruošimas	6
„Conteco“ naudojimas	7
„Conteco“ esamos drėgnos patalpos apsaugai	8
Patvirtintas drėgnų patalpų įrengimas su „Conteco“	8
Prieš naudodami paviršių pirmą kartą	9
Maišymo sąlygos ir naudojimas	10
Sistemos dizainas (lentelės)	11

KO JUMS PRIREIKS

- Metalinė arba plastikinė apdailos mentelė arba guminis maišytuvas
- Darbinės pirštinės
- Apsauginė kaukė
- Grąžtas
- Maišytuvas / šluotelė grąžtui
- Kibiras maišymui
- Purškimo butelis
- Dažymo juosta
- Abrazyvinis padėklas ir šlifavimo popierius
- Trumpo plauko volelis lakui
- Šepetėlis

MT/ETA patvirtintam drėgnos patalpos remontui drėgnos patalpos renovacijai / naujam įrengimui toliau:

- „Ardex 7+8“ sandarinimo klijai
- „Ardex SK100W“ sandarinimo audinys
- Sandarinimo tinklis, kampai ir apvadai
- „Ardex P51 Primer“ (gruntas)
- Montavimo įrankis

Abiejų tirpalų atveju produktas turi būti ruošiamas atsižvelgiant į pagrindą.



SUKURKITE NORIMĄ VAIZDĄ

„Conteco“ suteikia jums galimybę sukurti norimą vaizdą. Paviršiaus padengimas priklauso nuo to, kokį įrankį naudojate. Jei naudojate metalinę apdailos mentelę, galite pasiekti „liepsnos“ vaizdą, žaisdami daug spalvų. Plastikinė apdailos mentelė dažniausiai suteikia tolygesnę išraišką. Paviršių taip pat galima papildomai sudrėkinti vandenių, kad padidėtų spalvų žaismas paviršiuje.

Sistemos dizainas

„Conteco“ struktūra priklauso nuo jūsų projekto ir nuo jūsų norimo paviršiaus. Jei kaip paskutinį betono sluoksnį naudosite „Conteco Concrete Medium“, gausite šiurkštų paviršių, o su „Conteco Concrete Fine“ paviršius bus subtilesnis ir lygesnis. Informacijos apie sistemos kūrimą jūsų projektui ieškokite 11 psl.

Spalvų maišymas

„Conteco“ spalva priklauso nuo to, kiek betono spalvos pigmento pridedama maišant. Norint pigmento kiekį išmatuoti gramų tikslumu rekomenduojama naudoti virtuvines svarstyklas, nes net ir nedideli kiekio skirtumai sukels galutinio paviršiaus spalvos skirtumą.

Pastaba. Nors kiekio ir nėra daug, „Beton Color Pigment“ spalvos kontaktuoja su „Conteco Mix & Primer“. Todėl reikia laikytis nurodyto kiekio gramais. „Conteco Color Pigment“ pigmento dedama į visus betono sluoksnius.

„Conteco“ mišinys

Ši procedūra yra tokia pati ir „Concrete Basic“, ir „Concrete Medium“, ir „Concrete Fine“.

Maišymo sąlygas ir išeigą žr. 10 psl.

„Conteco“ visada turi būti sveriamas atsižvelgiant į paviršiaus plotą m² ir maišomas laikantis nurodytų maišymo sąlygų.

„Conteco Concrete“ sumaišomas, pridedama betono spalvos pigmento gramais pagal norimą atspalvį. Kruopščiai išmaišykite mišinį su maišytuvu, kol milteliai visiškai išsimašys.

„Conteco Mix & Primer“ išmaišomas ir supilamas į kibirą, po to įpilama „Conteco Beton“ arba „Beton Color Pigment“ ir mišinys intensyviai išmaišomas su maišytuvu, kol visos miltelių dalelės išbrinksta. Mišinys turėtų būti santykinai skystas.

„Conteco Beton Sealer“ mišinys

„Conteco Beton Sealer“ sumaišomas su kryžminiais junginiais. Mišinys gerai išmaišomas, tada jis turėtų pastovėti 10 minučių, po to perkoškite jį per sietą. Tada mišinys yra paruoštas naudoti.

Pastaba. „Conteco Beton Sealer“ reikia sunaudoti per 2 valandas nuo sumaišymo.

Kiek spalvos pigmento reikia dėti kilogramui betono, kad būtų išgaunami šie atspalviai

- „Concrete Light“ = 1 gramas
- „Concrete Medium“ = 2 gramai
- „Concrete Intense“ = 3 gramai
- „Charcoal Light“ = 10 gramų
- „Charcoal Medium“ = 15 gramų
- „Charcoal Intense“ = 20 gramų
- „Peach“ = 5 gramai
- „Dusty Rose“ = 5 gramai
- „Icy Waters“ = 5 gramai
- „New Pine“ = 5 gramai
- „Desert Sand“ = 5 gramai
- „Olive Tree“ = 5 gramai
- „Lemon Tea“ = 5 gramai

Visoms pilkoms spalvoms naudojamas spalvotas pigmentas „Concrete“ / „Charcoal“. Kitos spalvos turi savo pigmentą.

Jei norima stipresnės spalvos, galima pridėti daugiau pigmento (ne daugiau nei maks. 50 gramų kilogramui). Jo galima įsigyti atskirai parduotuvėje.

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Bet koks grindų šildymas turi būti išjungtas prieš bent 12 valandų iki darbų pradžios.

Silikoninės ir guminės jungtys turi būti pašalintos. Plokštės ir grindys turi būti neuždengtos. Svarbu, kad paviršių nelygumai būtų pašalinami iš anksto, nes „Conteco“ tepamas labai plonais sluoksniais. Paviršius turi būti lygus ir tolygiai sugeriantis. Jei kyla abejonų, pirmiausia reikia nugruntuoti paviršių. Toks paruošimas visada būtinas neapdorotai medienai, MDF plokštėms, veltiniui, glaistui ar liejamam betonui, tačiau gali būti reikalingas ir kitiems paviršiams.

Kai dengiate ant plytelių / klinkerio, prieš tepant „Conteco“, jos turi būti kruopščiai nuvalytos, nuglaistytos ir nugruntuotos. Taip suformuojamas tolygus paviršius su minimaliu sugeriamumu. Produktų, skirtų atlikti pradinį apdorojimą, galite rasti mūsų internetinėje parduotuvėje. Prieš pradėdami projektą, visada perskaitykite gamintojo instrukcijas, susijusias su prieš darbą reikalingais produktais.

Jei norite naudoti „Conteco“ ant medinių grindų, rekomenduojame pirmiausia sutvirtinti grindis. ant grindų lentų pagal poreikį klokite armatūros strypus, išpurškite jungtis ar priklijuokite prie grindų vinilą. Taip pat gali būti naudojama sustiprinto pluošto pagrindas, vinilo sluoksnį galima nugruntuoti.



„CONTECO“ NAUDOJIMAS

- 1 Kai pagrindas yra paruoštas, „Conteco Beton“ sumaišomas su pirmuoju sluoksniu (žr. skyrių „Conteco Beton“ maišymas“ 5 psl.).
- 2 Tepkite pirmąjį sluoksnį pasirinktu instrumentu pagal norimą suteikti išvaizdą. Ant horizontalių paviršių „Conteco“ pilamas mažesnėmis dalimis ir išstumdomas į ploną (apie 0,3–0,5 mm) sluoksnį. Jei „Conteco“ tepamas ant vertikalų paviršių su glaistu, galima naudoti plastikinę ar panašios medžiagos stiklinę, su kuria betono mišinį būtų galima pernešti nuo kibiuro iki glaistomo paviršiaus.

Pastaba. Jei paviršiuje iškart atsiranda juodų dryželių ar taškų, taip yra todėl, kad pigmentas nėra pakankamai pasiskirstęs. Tai reikia ištaisyti, kol paviršius dar drėgnas, perbraukiant per tokio taško / brūkšnio vieta apdailos mentele ir taip geriau įmaišant pigmentą į betoną.
- 3 Prieš dengdami kitą sluoksnį, paviršių lengvai nušveiskite švitrinio popieriumi (mažiausiai 150 grūdėtumo). Tai atliekama iškart po to, kai paviršius sausas išdžiūsta, nes paprasto švitrinio popieriaus sukietėjusio „Conteco“ sluoksnio veiksmingai panaudoti nepavyks. Džiovinimo laikas yra 45–60 minučių sluoksniui džiūstant kambario temperatūroje (21–23 °C, drėgmė 50 %).

Pastaba. Jei per pirmąjį sluoksnį iš paviršiaus atsiranda siūlių ar linijų (bet jų nesijaučia), papildomas „Conteco“ tepimas greičiausiai nepadės. Prieš pradėdami tepti padenkite betonui skirtą pagrindą gruntu (pvz., „ArDEX P51“, santykiu 1:1). Nuglaisčius ir užtepęs pirmąjį sluoksnį, prieš tepant vėlesnius sluoksnius paviršiaus drėkinti negalima.
- 4 Dabar papildomus sluoksnius galima maišyti ir tepti taip pat, kaip ir pirmąjį. Peržiūrėkite projekto sistemos išdėstymą galiniuose puslapiuose. Atminkite, kad betoninis paviršius visada turi būti nušlifluotas ir palaistomas iš purkštuvu prieš klojant kitą betono sluoksnį. Tai užtikrina optimalų sukibimą su kitu sluoksniu. Po paskutinio betono sluoksnio taip pat reikia nušlifluoti paviršių,

norint gauti geriausią rezultatą. Be to, mes rekomenduojame naudoti dažymo juostą, kad gautumėte lygų kraštą. Jei juosta sukietėjo, ją paprastai nupjausite peiliu. Prieš dengiant galutinį sluoksnį, užklijuojama nauja dažų juosta.


- 5 Kai paviršius tinkamai suformuojamas ir išdžiūsta (rekomenduojamas džiovinimo laikas – mažiausiai 12 valandų esant normaliai drėgmei), paviršius apdorojamas „Conteco Color Sustainer“, kuris plonu sluoksniu užtepamas trumpaplaukiu voleliu lakui. Arba produktą galima įtrinti į paviršių mikropluošto šluoste. Nepamirškite, kad volelio bėgeliai neturi būti braukiami per paviršių, nes taip liks dryžių. Mes visada rekomenduojame ant vertikalų paviršių tepti „Conteco Color Sustainer“ iš apačios. „Conteco Color Sustainer“ džiūvimo laikas yra apytiksliai 60–90 minučių.
- 6 Kaip paskutiniu sluoksniu „Conteco“ paviršius yra dengiamas „Conteco Beton Sealer“, dėl kurio paviršius yra tampa atsparus vandeniui, riebalams ir valikliams. „Conteco Concrete Sealer“ tepamas dideliu kiekiu su trumpu voleliu lakui (išeiga – 200 ml/m²). Svarbu, kad ant volelio visada būtų daug produkto, kad būtų galima tinkamai užsandarinti paviršių. Mes visada rekomenduojame „Conteco Beton Sealer“ tepti ant vertikalų paviršių nuo apačios kryžmiškais judesiais. Kai pirmasis sluoksnis išdžiūsta po maždaug 45–60 min. kambario temperatūroje (21–23 °C, 50 % drėgmės) ir pieno baltumo paviršius išnyksta, užtepamas kitas sluoksnis su tokiu pat kiekiu produkto. Tai kartojama tol, kol gaunamas tinkamas kiekis. Kadangi gali būti sunku išpilti visus 200 ml/m² dviem sluoksniais, galima jį tepti keliais sluoksniais, kad paviršius būtų visiškai užsandarintas.

Pastaba. „Conteco Beton Sealer“ turi būti panaudotas per 2 valandas nuo produkto sumaišymo su surišikliu. Kai tik pieno baltumo paviršius išnyksta ir ant grindų galima atsistoti, reikia nuimti paskutinę dažymo juostą.

„Conteco“ esamos drėgnos patalpos apsaugai

Dirbdami vonios kambaryje ant esamų pagrindų (pvz., plytelių), prieš tepdami „Conteco Concrete Sealer“ suformuokite nuolydį, vedantį link grotelių kanalizacijai. Po to sandariai užtepkite „Conteco Beton Sealer“ šalia kanalizacijos ir užbaikite drėgnos patalpos izoliacija, kad paviršiai būtų tinkamai užsandarinti.

Pavyzdys:

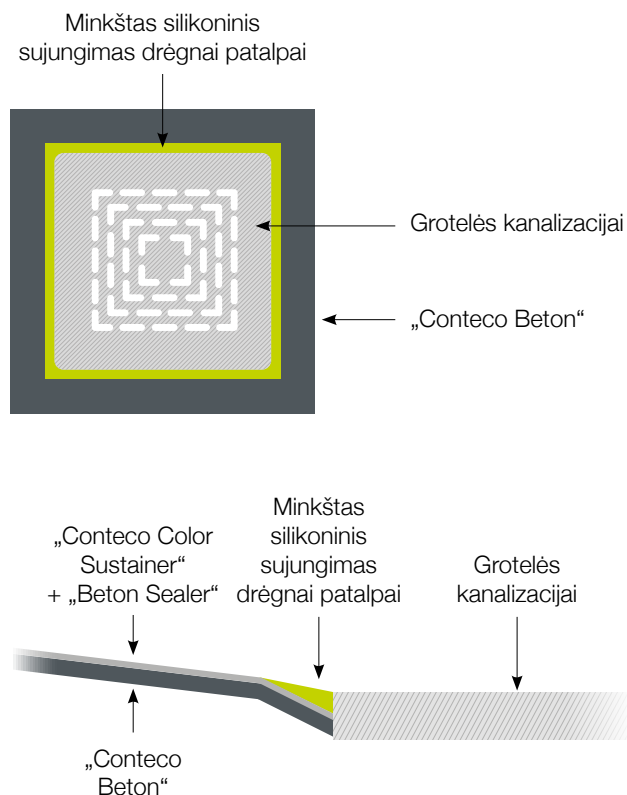

MK / ETA patvirtintas drėgnų patalpų įrengimas su „Conteco“

Norint naudoti „Conteco“ atliekant bendrąją renovaciją ir įrengiant naujus vonios kambarius, reikia naudoti „Ardex“ plėvelę drėgnoms patalpoms (7+8 sandarinimo klijus, SK100W sandarinimo audinį ir kt.), nes **tik šis derinys** gavo MK / ETA patvirtinimą iš „ETA Danmark“. Kai „Conteco“ naudojamas vonios kambariuose naujuose pastatuose, visada rekomenduojame naudoti VA patvirtintą kanalizacijos sistemą su užveržimo žiedu. Iš VA grindų kanalizacijos sistemos patvirtinimo turi būti aišku, kad ji yra skirta naudoti ant grindų su vandeniui nepralaidžios plėvelės sluoksniais. Taip yra todėl, kad tokio tipo kanalizacijoje galima įkišti į kanalizacijos vamzdį spaustuką ir įspaudžiant užtikrinti labai tvirtą sujungimą.

- 1 Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad pagrindas yra sausas, tvirtas, stabilus, kietas ir be nuosėdų. Grindų šildymas turi būti išjungtas likus bent 12 valandų iki darbų pradžios. „Ardex 7 + 8“ prisitvirtina ant daugelio paviršių. Prieš pradėdami darbus visada perskaitykite „Ardex“ produkto vadovą.
- 2 „Ardex STA“ lipnus sandarinimo kilimėlis klojamas prie nutekėjimo jungties taip, kad liestųsi su pagrindu, tada išpjaunama skylė nutekėjimo jungčiai.
- 3 „Ardex 7 + 8“ intensyviai maišomas, kol taps lipnios konsistencijos. Maišymo sąlygas žr. 10 psl. Sumaišyti reikia tik tokį sandarinimo klijų kiekį, kokį galima sunaudoti per 15 minučių.
- 4 Kampai, sandarinimo juosta ir apvadai yra klijuojami vienu sluoksniu sandarinimo klijais. Tepami paviršiai išlyginami nedideliu dažymo voleliu arba nedidele mentele, kad komponentai tinkamai prisispautų. Atkreipkite dėmesį, kad sandarinimo komponentų

galinė pusė būtų visiškai padengta sandarinimo klijais ir klijuojant neliktų oro burbuliukų.

- 5 Sandarinimo klijai likusiose vietose dengiami 3 mm sluoksniu smulkiu glaistu arba 4 mm grubiu glaistu. Užtepus klijus, „Ardex SK100W“ sandarinimo audinys pirštais švelniai pritvirtinamas taip, kad sujungimuose sandarinimo audiniai persidengtų 5 cm. Tada su plastikine mentele įspauskite į vietą plėvelę ir pašalinkite oro burbuliukus. Ypatingą dėmesį sankaupas į kolekcijas ir perėjimus. Klojant plėvelę ant grindų, svarbu „nustumti“ sandarinimo klijus tolyn nuo kanalizacijos, kad ji nebūtų užpildyta klijais.
- 6 Sandarinimo klijai voleliu tepami plonu sluoksniu visuose kraštuose ir jungtyse, kad būtų užtikrinta papildoma apsauga. Nutepkite šiek tiek glaisto, kad jis švelniai pasklistų ant paviršiaus ir suteiktų jam daugiau lygumo. Kai užklojama plėvelė, išpjaunama kanalizacijos anga ir užglaistoma. Nepamirškite patikrinti, kad plėvelė būtų įleista į kanalizaciją ties kraštais ir visiškai užsandarinta. Po maždaug 2 valandų sandarinimo klijai nušlifuojami švitrinio popieriumi, kad paviršius būtų lygus.
- 7 Galiausiai rekomenduojame visus paviršius nugruntuoti „Ardex P51“ (sumaišytu santykiu 1:1 su vandeniu), tai užtikrins tolygų sugėrimą. Tai padeda išvengti linijų ar atspalvių atsiradimo ant betoninio paviršiaus. Dabar pagrindas yra paruoštas naudoti „Conteco“ pagal aukščiau pateiktas instrukcijas.

Daugiau informacijos apie „Ardex“ sistemą drėgnoms patalpoms visada rasite gamintojo duomenų lapuose.

PRIEŠ NAUDODAMI PAVIRŠIŲ PIRMĄ KARTĄ

Kada paviršius gali būti naudojamas, priklauso nuo individualaus projekto. Normalių grindų atveju paviršius jau yra naudojamas po 24 valandų. Tačiau mes rekomenduojame pirmąsias 7 dienas ant grindų dirbti atsargiai, nes tik per savaitę grindys visiškai sukietėja. Naudojant „Conteco“ vonios kambariuose ir ant stalviršių reikia palikti bent 7 dienas jiems sutvirtėti prieš tolimesnius darbus. Per šias 7 dienų paviršius neturi liestis su skysčiu. Tai apima ir vonios naudojimą, stalviršių ir grindų valymą ir plovimą ir pan. Jei per 7 dienas ant paviršiaus išsiliejo skysčio, jį būtina nedelsiant pašalinti.

Po 7 dienų kietėjimo išilgai gretimų paviršių ir aplink kanalizaciją užtepama siūlė.

Dėmesio! Jei naudojate dušą, galite naudotis šampūno buteliukais ir pan., tačiau nestatykite jų ant grindų, nes jų apačia gali prisisiurbti prie grindų sukuriant vakuumą, ir dėl to susidariusi drėgmė gali pakeisti paviršiaus atspalvį.

Dėmesio! Jei pastebėjote, kad po naudojimo ant paviršiaus atsirado tamsių dėmių, prieš tolimesnį naudojimą susisiekite su „Conteco“ su nuotraukomis ir projekto aprašymu. Tai gali nutikti dėl nekokybiško užsandarinimo, todėl dėl tolimesnio naudojimo ant paviršiaus gali likti nuolatinių drėgmės dėmių.

Priimtumo kriterijai:

„Conteco“ yra naudojamas po betoninėmis besiūlių sujungimų grindimis kaip ištisinis pagrindas. Tokio tipo grindims reikalingas kruopštus apatinių sluoksnių paruošimas ir paprastai problemos, jei jų atsiranda, ir būna susijusios su nekokybišku ir netinkamu tokių apatinių sluoksnių paruošimu. Užbaigtas grindis reikia patikrinti su dienos šviesos apšvietimu iš akių aukščio.

Grindų priimtumas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

- Paviršiuje gali atsirasti duobelių ir nedidelių pūslelių, priimtina, jei jų yra maždaug iki 5 vnt. kiekvienuose 10 m² ploto.
- Gali pasitaikyti nedidelių įtrūkimų ar nežymių spalvinių svyravimų.
- Turi būti patvirtintas darbų perdavimas ir priėmimas.
- Ant „Conteco Beton Sealer“ gali matytis nedideli volelio riedėjimo pėdsakai.
- Taip pat gali matytis neryškus paviršių netolygumas.



MAIŠYMO SĄLYGOS IR NAUDOJIMAS

PRODUKTAS	NAUDOJIMAS	MAIŠYMO SANTYKIS	DŽIŪVIMO TRUKMĖ
„Beton Basic“	600g/m ²	Santykiu 2:1 su „Mix & Primer“ (2 dalys betono / 1 dalis „Mix & Primer“ – matuoti pagal svorį)	45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.
„Beton Medium“	350g/m ²	Santykiu 2:1 su „Mix & Primer“ (2 dalys betono / 1 dalis „Mix & Primer“ – matuoti pagal svorį)	45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.
„Beton Fine“	350g/m ²	Santykiu 2:1 su „Mix & Primer“ (2 dalys betono / 1 dalis „Mix & Primer“ – matuoti pagal svorį)	45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.
„Beton Sealer“	200ml/m ²	Santykiu 5:1 su surišikliu (5 dalys „Beton Sealer“ / 1 dalis surišiklio)	45-60 min. sluoksniui prie 20 °C.
„Color Sustainer“	30ml/m ²	Naudojamas neskietas	60-90 min. prie 20 °C.
„Color Pigment“	-	Priklauso nuo norimos spalvos	-
„Ardex P51“	300g/m ²	Priklauso nuo pagrindo (perskaitykite gamintojo produkto duomenų lapą)	120-300 min. prie 20 °C.
„Ardex A46“	1.4 kg/m ² pagal mm.	Sumaišykite su vandeniu apytiksliai 3:1 (3 dalys A46 / 1 dalis vandens)	Greitai džiūsta 30 min. prie 20 °C. Galima vaikščioti po 4 valandų, gruntą / „Conteco“ galima naudoti po 24 valandų.
„Ardex 7“	1,4 kg/m ²	1:1 su „Ardex 8“	15-30 min. prie 20 °C.
„Ardex 8“	1,4 kg/m ²	1:1 su „Ardex 7“	15-30 min. prie 20 °C.

Daugiau informacijos apie „Ardex“ produktus visada rasite gamintojo duomenų lapuose.

Pastaba. Žemesnė temperatūra pailgina apdorojimo / džiovinimo laiką. Aukštesnė temperatūra sutrumpina apdorojimo / džiovinimo laiką.

Sistemos pastato grindys (ne drėgna patalpa)

„Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis*
„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis
„Conteco Color Sustainer“
„Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“
„Conteco Beton Basic“
Esamas pagrindas

* Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m², kad būtų suformuotas vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).

Sistemos dizaino sienos / grindys vonios kambaryje**

„Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis*
„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis*
„Conteco Color Sustainer“
„Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“
„Conteco Beton Medium“
„Conteco Beton Basic“
Esamas pagrindas

* Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m², kad būtų suformuotas vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).

** Įrengiant esamą patvirtintą drėgnos patalpos konstrukciją drėgnoje zonoje.

Sistemos struktūros siena / stalviršis (ne drėgnoje patalpoje)

„Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis* (pasirinktinai**)
„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis* (pasirinktinai**)
„Conteco Color Sustainer“
„Conteco Beton Basic“ (ypač šiurkštus – skirtas tik sienoms), „Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“
„Conteco Beton Basic“ arba „Conteco Beton Medium“
Esamas pagrindas

* Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m², kad būtų suformuotas vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).

** Visada turėtų būti pasirenkamas naudoti ant vidinių stalviršių, taip pat ant sienų atvirose vietose, tokiose kaip už viryklės ar tualetu.

„Conteco + Ardex“, skirti MK / ETA patvirtintam drėgnų patalpų įrengimui

„Conteco Beton Sealer“ 2 sluoksnis*
„Conteco Beton Sealer“ 1 sluoksnis*
„Conteco Color Sustainer“
„Conteco Beton Medium“ arba „Conteco Beton Fine“
„Conteco Beton Medium“
„Conteco Beton Basic“
„Ardex SK100W Tricom“ sandarinimo audinys
„Ardex 7+8“ sandarinimo klijai

* Bendras „Beton Sealer“ kiekis visada turėtų būti ne mažesnis kaip 200 ml/m², kad būtų suformuotas vandeniui atsparus paviršius (net jei dengiama daugiau nei dviem sluoksniais).



Conteco A/S
A.P. Møllers Allé 39A – Syd
2791 Dragør
+45 53 65 08 80



@contecodk



facebook.com/contecodk



www.conteco.dk